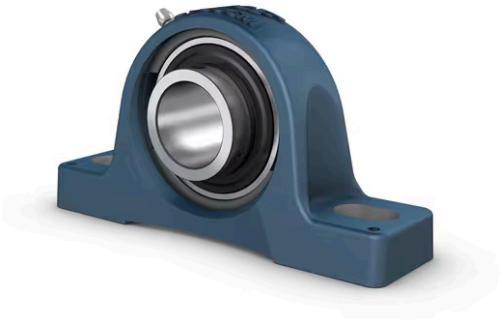


Image may differ from product. See technical specification for details.

SY 1.1/2 TF

Unidad de rodamientos de bolas con soporte de pie con aro interior prolongado y fijación con tornillos, fundición, normas ISO

Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

- Fuertes
- listos para montar
- rodamiento lubricado y sellado
- fijación rápida en el eje
- rentables

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del eje	38.1 mm
Altura del centro (soporte de pie)	49.2 mm
Ancho total del soporte	48 mm
Distancia del centro entre los agujeros para tornillos	135.5 mm
Ancho del rodamiento, total	49.2 mm
Diámetro de los tornillos de fijación	12.7 mm

Rendimiento

Capacidad de carga dinámica básica	30.7 kN
Capacidad de carga estática básica	19 kN
Velocidad límite	4 800 r/min
Nota	Velocidad límite con tolerancia de eje h6

Propiedades

Tipo de soporte	Soporte de pie, base normal
Cantidad de agujeros para tornillos de fijación	2
Tipo de agujero para tornillos de fijación	Plano
Elemento de retención, aro interior	Tornillos de fijación
Tipo de agujero	Cilíndrico
Aro de asiento de caucho	Sin
Material, soporte	Fundición
Material, rodamiento	Acero para rodamientos
Recubrimiento	Sin
Sellado, rodamiento	Sello y aro deflector en ambos lados
Tipo de sellado	Contacto estándar
Sellado, unidad	Tapa lateral opcional
Lubricante	Grasa
Orificio de relubricación	Con
Boquilla engrasadora	Con
Sistema de unidades	Pulgada

Logística


Peso neto del producto	1.89 kg
Código eClass	23-05-08-02
Código UNSPSC	31171536


INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES


Especificación técnica

Cumplimiento con el estándar	ISO
Para un propósito específico	Para aplicaciones de manipulación de materiales
Material, soporte	Fundición
Sellado, rodamiento	Sello y aro deflector en ambos lados
Tipo de sellado, rodamiento	Contacto estándar

Sellado, unidad	Tapa lateral opcional
Recubrimiento	Sin

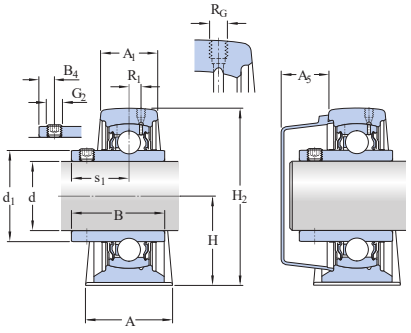

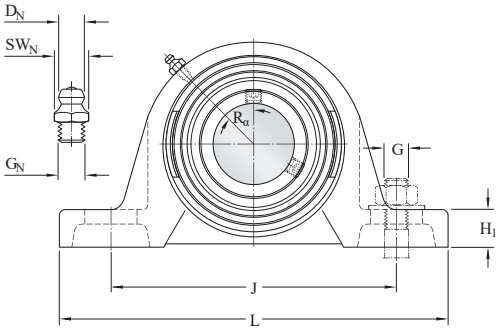

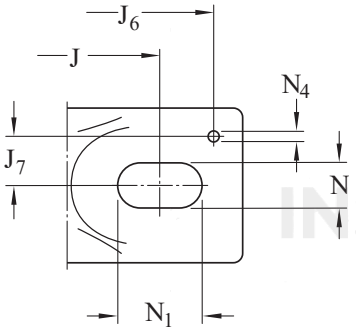

Dimensiones

d	38.1 mm	Diámetro del agujero
d_1	≈ 51.8 mm	Diámetro del resalte del aro interior
A	48 mm	Ancho de la base
A_1	30 mm	Ancho superior
A_5	26 mm	Parte que sobresale de la tapa lateral
B	49.2 mm	Ancho del aro interior
B_4	8 mm	Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro de la rosca
H	49.2 mm	Altura del centro del asiento esférico
H_1	19 mm	Altura del pie
H_2	99 mm	Altura total
J	135.5 mm	Distancia entre los tornillos de fijación
J	max. 146 mm	Distancia máxima entre los tornillos de fijación
J	min. 125 mm	Distancia mínima entre los tornillos de fijación
L	175 mm	Longitud total
N	14 mm	Diámetro del agujero del tornillo de fijación
N_1	24.5 mm	Longitud del agujero del tornillo de fijación
s_1	30.2 mm	Distancia de la cara lateral del dispositivo de

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

		fijación al centro del camino de rodadura

ORIFICIO ROSCADO

R_G	1/4-28 UNF	Rosca del soporte para la boquilla engrasadora
R_1	3.5 mm	Posición axial de la rosca del soporte
R_α	45 °	Posición angular de la rosca del soporte

BOQUILLA ENGRASADORA

D_N	6.5 mm	Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora
SW_N	7 mm	Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora
G_N	1/4-28 SAE-LT	Rosca de la boquilla engrasadora

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

FIJAS DE SITUACIÓN

J_6	161 mm	Distancia de las fijas de situación
J_7	17 mm	Desplazamiento axial de las fijas de situación
N_4	4 mm	Diámetro recomendado para las fijas de situación

Datos del cálculo

Capacidad de carga dinámica básica	C	30.7 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	19 kN
Carga límite de fatiga	P_u	0.8 kN

Velocidad límite		4 800 r/min
		Velocidad límite con tolerancia de eje h6

Información de montaje

Tornillo de fijación	G_2	5/16-24 UNF
Tamaño de llave hexagonal para tornillo de fijación		3.969 mm
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación		6.5 N·m
Diámetro recomendado para los tornillos de fijación, mm	G	12 mm
Diámetro recomendado para los tornillos de fijación, pulgadas	G	0.5 in

Tolerancias y juegos

Los valores dependen del rodamiento incluido:

- Tolerancia del diámetro del agujero → tabla 1
- Juego radial interno → tabla 2
- Ajuste recomendado → tabla 3
- Tolerancia del eje → tabla 4

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Productos compatibles

Componente		Producto recomendado	
Soporte de pie para rodamientos de inserción, fundición, normas ISO	SY 508 M	Tapa lateral para unidades de rodamientos	ECY 208
Rodamiento de inserción con fijación con prisioneros y aro interior prolongado	YAR 208-108-2F		

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) (“SKF”) y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la

autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES