
Especificaciones del producto

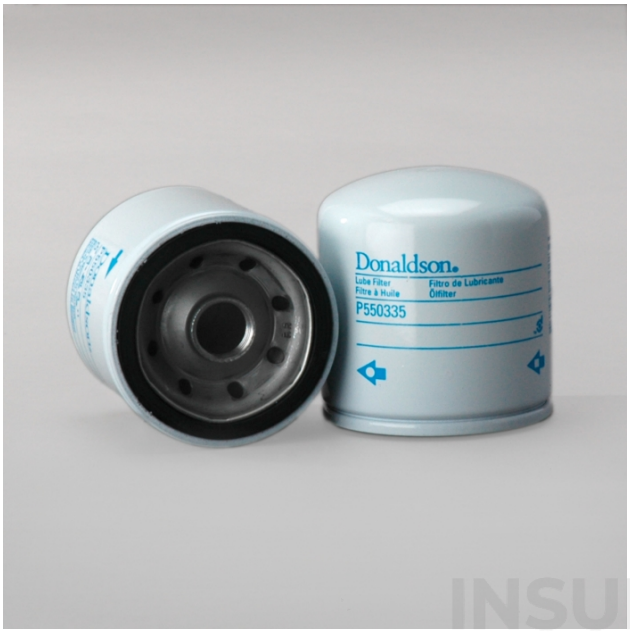

P550335

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

About Donaldson P550335

The P550335 is designed to maintain oil cleanliness and protect engines from wear-causing contaminants. It captures impurities that accumulate during operation, supporting extended oil life and efficient lubrication while delivering cleaner fluids to your engine components. Built with durable components and tested for consistent filtration performance, it provides dependable protection across a wide range of operating conditions.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Atributos

Diámetro exterior	76 MM (2.99 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	3/4-16 UN
Longitud	86 MM (3.39 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	70 MM (2.76 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	60 MM (2.36 Pulgadas)
Eficiencia 99%	40 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J1858

Válvula antidrenaje	Sí
Válvula de desvío	Sí
Ajuste de la válvula de derivación LR	0.75 Bar (11 PSI)
Ajuste de la válvula de derivación HR	1.2 Bar (17 PSI)
Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	6.9 Bar (100 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	7.620 cm (3.00 inch)
Ancho empaquetado	7.620 cm (3.00 inch)
Altura empaquetada	8.382 cm (3.30 inch)
Peso empaquetado	0.311 kg (0.69 lb)
Volumen empaquetado	0.000 m3 (0.02 ft3)

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Otra información

Código NMFC	069100-13
Código UPC	742330042236

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.