Características técnicas


4T-39520

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera




Cubeta

VISUAL (S)

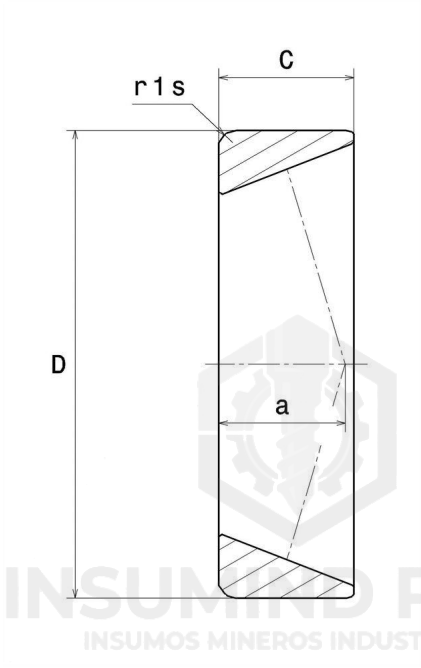

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

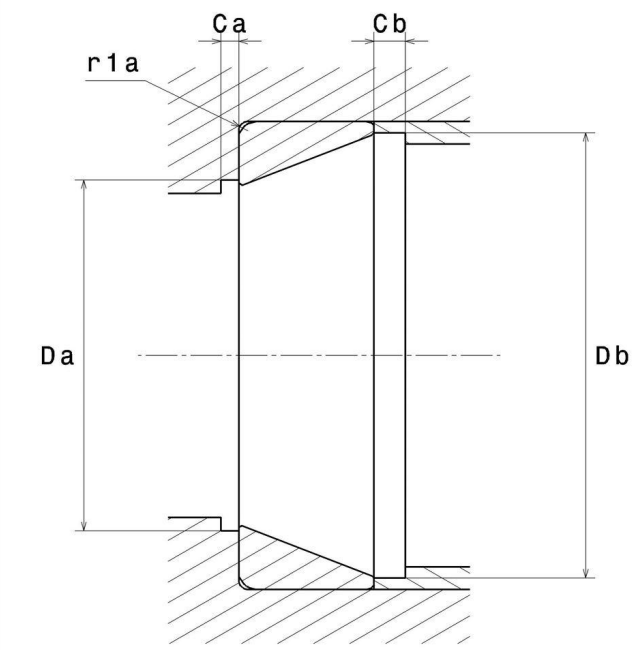

4T-39520
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Marca	NTN
D - Diámetro exterior	112,712 mm
C - Ancho del anillo exterior	23,812 mm

PRESTACIONES	
A2 - Coeficiente de material	1

DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS	
Da max - Diámetro max apoyo AE	101 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE	107 mm
r1a - Radio máximo de conexión	3,3 mm

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

FACTORES DE CÁLCULO INDUSTRIA

Carga radial dinámica equivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Equivalente carga radial estática

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po <Fr, entonces considerar Po = Fr

Los valores de e, Y2 y Y0 se muestran en la tabla de arriba.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES