Características técnicas


4T-453X

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera




Cubeta

VISUAL (S)

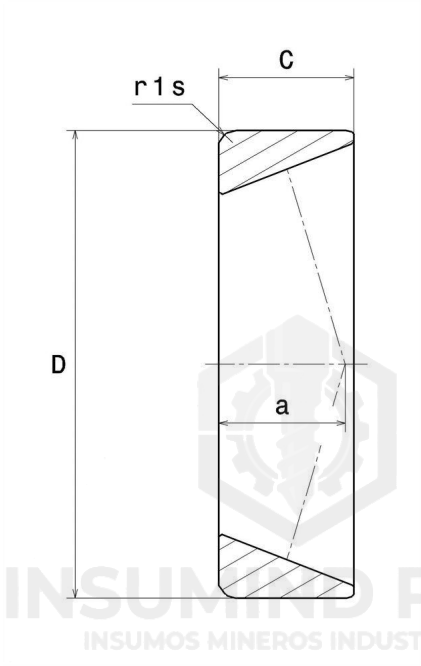

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

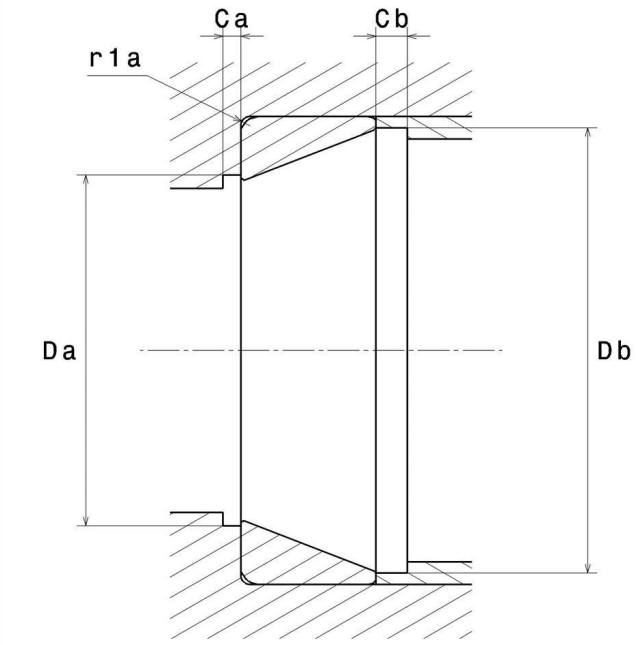

NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

4T-453X
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Marca	NTN
D - Diámetro exterior	104,775 mm
C - Ancho del anillo exterior	24,605 mm

PRESTACIONES	
A2 - Coeficiente de material	1

DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS	
Da max - Diámetro max apoyo AE	92 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE	98 mm
r1a - Radio máximo de conexión	3,3 mm

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

FACTORES DE CÁLCULO INDUSTRIA

Carga radial dinámica equivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Equivalente carga radial estática

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po <Fr, entonces considerar Po = Fr

Los valores de e, Y2 y Y0 se muestran en la tabla de arriba.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES