
JTEKT

FOR REFERENCE ONLY

Tapered roller bearings - Single-row - Metric series

Bearing No. 30213JR

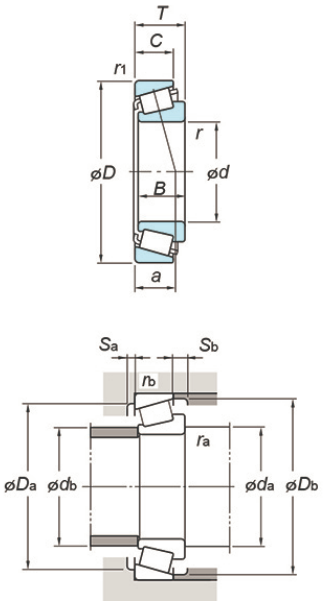

Specification data (main dimensions, etc.)

d(mm)	65
D(mm)	120
T(mm)	24.75
B(mm)	23
C(mm)	20
r(min.)(mm)	2
r1(min.)(mm)	1.5
Basic load ratings : Cr(kN)	160
Basic load ratings : C0r(kN)	156
Fatigue load limit : Cu(kN)	24.3
Limiting speeds(Grease lub.)(min-1)	3200
Limiting speeds(Oil lub.)(min-1)	4300
Load center spread : a(mm)	24.2
Constant e	0.40
Axial load factors : Y1	1.48
Axial load factors : Y0	0.81

Mounting dimensions,weight (reference)

da(min.)(mm)	75 mm
db(max.)(mm)	77 mm
Da(max.)(mm)	110 mm
da(min.)(mm)	106 mm
db(min.)(mm)	113 mm
Sa(min.)(mm)	4 mm
Sb(min.)(mm)	4.5 mm
ra(max.)(mm)	2 mm
rb(max.)(mm)	1.5 mm
Mass(Refer.)(kg)	1.18 kg

JTEKT | JTEKT CORPORATION

2026/10/31

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES