

Image may differ from product. See technical specification for details.

6308-ZNR

Rodamiento rígido de bolas con anillo elástico y sellado integral

Single row deep groove ball bearing, with snap ring groove and seals or shields on one or both sides, are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than other bearing types. The snap ring, fitted in an annular groove in the outer ring, facilitates axial location of the bearings within their housings. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out. Also available on request with special sized bore and/or outside diameters, suitable for reworked shafts and housings.

- El anillo elástico facilita la fijación axial en el soporte
- el sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- beneficios típicos de los rodamientos rígidos de una hilera de bolas

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del agujero	40 mm
Diámetro exterior	90 mm
Ancho	23 mm

Rendimiento

Capacidad de carga dinámica básica	42.3 kN
Capacidad de carga estática básica	24 kN
Velocidad de referencia	17 000 r/min
Velocidad límite	11 000 r/min
Clase de rendimiento SKF	SKF Explorer

Propiedades


Ranuras de llenado	Sin
Cantidad de hileras	1
Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento	Anillo elástico (ajustado)
Tipo de agujero	Cilíndrico
Jaula	Chapa metálica
Disposición ajustada	No
Juego radial interno	CN
Material, rodamiento	Acero para rodamientos
Recubrimiento	Sin
Sellado	Placa de protección en un lado
Tipo de sellado	No rozante
Lubricante	Ninguna
Característica de relubricación	Sin
Huella de carbono indicativa para un nuevo producto	2.4 kg CO_2e

Logística

Peso neto del producto	0.634 kg
Código eClass	23-05-08-01
Código UNSPSC	31171504

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS E INDUSTRIALES


Especificación técnica

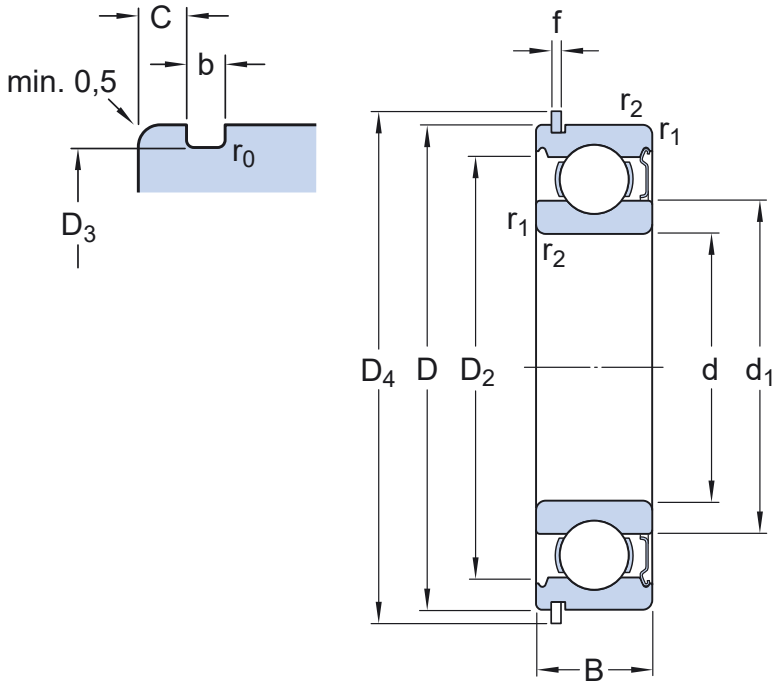

Dimensiones

d	40 mm	Diámetro del agujero
$t_{\Delta dmp}$	-0.01 – 0 mm	Límites de desviación del diámetro del agujero de rango medio
D	90 mm	Diámetro exterior
$t_{\Delta Dmp}$	-0.013 – 0 mm	Límites de desviación del diámetro exterior del rango medio
B	23 mm	Ancho
$t_{\Delta Bs}$	-0.06 – 0 mm	Límites de desviación del ancho del aro
d_1	≈ 56.11 mm	Diámetro del resalte
D_2	≈ 77.7 mm	Diámetro del rebaje
D_3	86.79 mm	Diámetro de ranura para anillo elástico
D_4	96.5 mm	Diámetro exterior del anillo elástico
b	2.7 mm	Ancho de ranura para anillo elástico
C	3.28 mm	Distancia entre la cara lateral del aro exterior y la ranura para anillo elástico
f	2.46 mm	Ancho del anillo elástico
r_0	max. 0.6 mm	Radio del fondo de ranura para anillo elástico
$r_{1,2}$	min. 1.5 mm	Dimensión del chaflán
	P6 y tolerancia de ancho más ajustada	Clase de tolerancia ISO para dimensiones

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

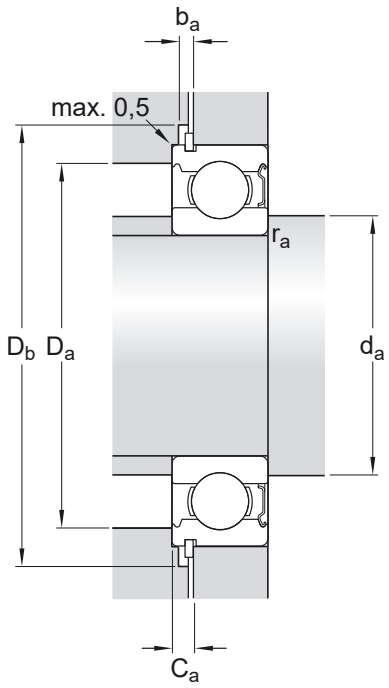

Dimensiones de los resaltes

d_a	min. 49 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	max. 56 mm	Diámetro del resalte del eje
D_a	max. 81 mm	Diámetro del resalte del soporte
D_b	min. 98 mm	Diámetro del rebaje del anillo elástico en el soporte
b_a	min. 3 mm	Ancho del rebaje del anillo elástico en el soporte
C_a	max. 5.74 mm	Distancia entre la cara lateral del aro exterior y la cara posterior para anillo elástico
r_a	max. 1.5 mm	Radio del eje o acuerdo del soporte

Datos del cálculo

Clase de rendimiento SKF		SKF Explorer
Capacidad de carga dinámica básica	C	42.3 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	24 kN
Carga límite de fatiga	P_u	1.02 kN
Velocidad de referencia		17 000 r/min
Velocidad límite		11 000 r/min
Factor de carga mínima	k_r	0.03
Factor de cálculo	f_0	13

Tolerancias de variación

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Rango de altura de sección en el aro interior del rodamiento ensamblado	t_{Kia}	10 µm
Rango de altura de sección en el aro exterior del rodamiento ensamblado	t_{Kea}	18 µm
Clase de tolerancia ISO para tolerancias geométricas		P6

Productos incluidos

Anillo elástico	SP 90

Tolerancias y juegos

ESPECIFICACIONES GENERALES DE RODAMIENTOS

- Tolerancias: Normales (métricas), P6, P5, Normales (en pulgadas)
- Juego radial interno: Clases C2 a C5

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

INTERFACES DEL RODAMIENTO

- Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
- Tolerancias y ajustes resultantes

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) (“SKF”) y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.